


インターネット接続方法について


STEP1 : ご自宅の中に、下の図のタイプ A、B、C のような光回線コンセントがないかお探してください。
見つけたら、NTT の ONU（NTT からレンタルしている黒または白の機器）の白いケーブルを赤く囲んだ挿込口に差し込んでください。



STEP2 : ONU のコンセントを繋いで電源を入れ、ONU のランプが UNI 以外すべて点灯するまで待ちます。

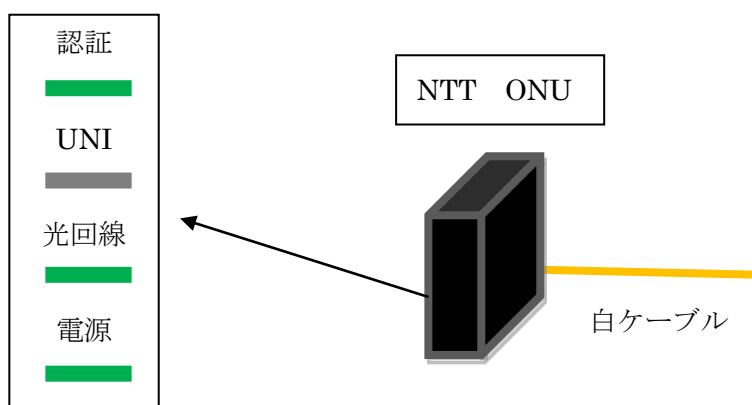

STEP3 : お手持ちのルーターの電源を入れ、LAN ケーブルの片方をルーター側の「WAN」または「INTERNET」と書かれた挿込口に取付け、ONU の背面上部にある LAN ケーブル挿込口にもう一方を取り付けて接続します。（ここで ONU の UNI ランプが緑点灯する）

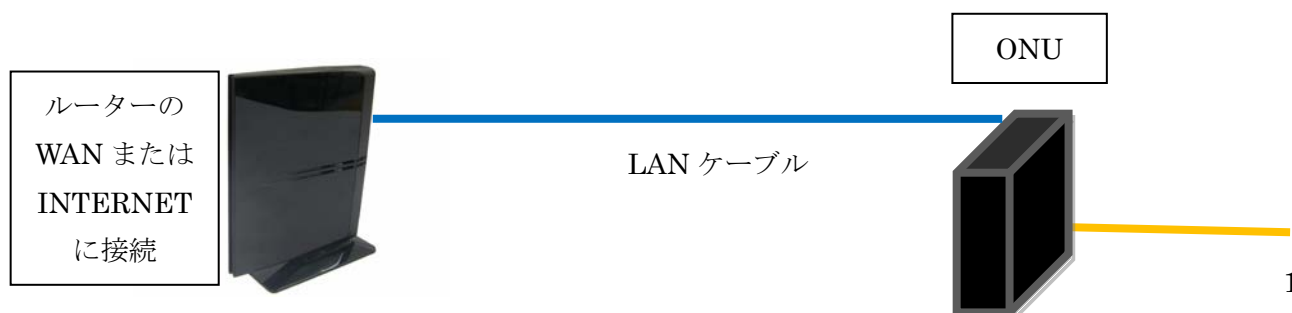


※注記

以下からは、ルーターの初期設定が終了している事を前提として手順をご紹介します。まだルーターの初期設定を行っていない場合は、以下の手順をすべて省略し、お手持ちのルーターの説明書に従って設定を行ってください。

STEP4 : お手持ちのルーターとパソコン等の設定作業を行う端末を接続します。

以下の 4 通りのいずれかでルーターとパソコンの接続を行ってください。

- ①…パソコンとルーターを直接 LAN ケーブルで有線接続する
- ②…パソコンとルーターを無線で接続する
- ③…タブレット PC (iPad など) とルーターを無線で接続する
- ④…スマートフォンとルーターを無線で接続する

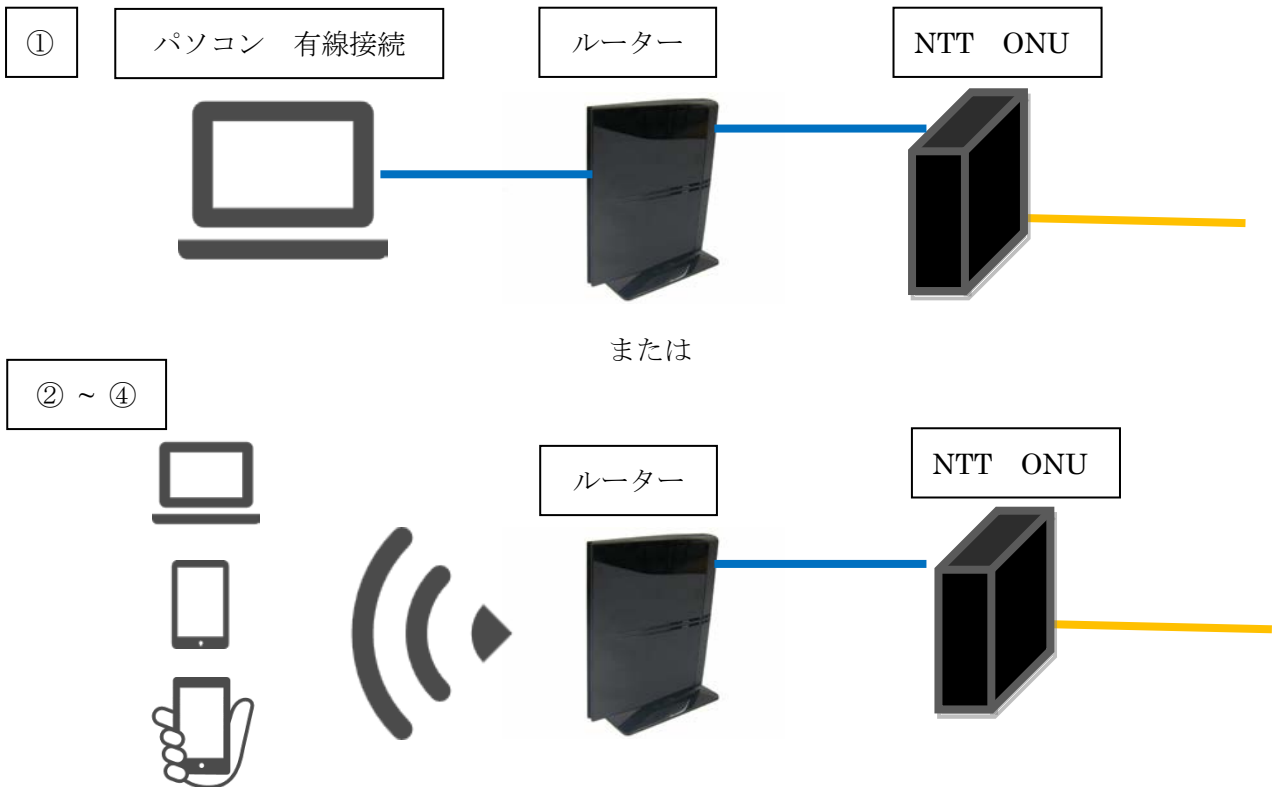

STEP5 : ルーターの設定画面に入るため、インターネットブラウザを開き、アドレスバーにルーターの IP アドレスを入力し、次に進みます。

通常なら 192.168.〇.1 という風に設定されています。
※国内メーカー製ルーターの主な IP アドレス (例)

- Buffalo →192.168.11.1
- NEC →192.168.0.1 または 192.168.10.1
- ELECOM→192.168.2.1

STEP6：どのメーカーのルーターも下図のようなログイン画面に切り替わるため、ルーター管理用のユーザー名とパスワードを入力して設定画面に移動します。

例：バッファローのルーターログイン画面



※国内メーカー製ルーターの主な入力情報（初期設定）

○Buffalo

ユーザー名：admin パスワード：password

○NEC

ユーザー名：admin パスワード：ご自身で設定したもの

○ELECOM

ユーザー名：admin パスワード：admin

STEP7：次に、ルーターに HeroNet の接続 ID とパスワードを設定します。以下に主な機種の設定例を挙げますので、参考になさってください。

※お手元にルーターの説明書があるなら、それに従って接続 ID とパスワードを設定して下さい。

A：NEC ルーター（ルーター背面の切り替えスイッチを「RT」にしておく）

- ①…左側メニューの「基本設定」から「基本設定」を選ぶ
 - ②…動作モードが「PPPoE ルーター」になっていなければ、「PPPoE ルーター」に変更する
 - ③…「設定」を押す
 - ④…左側メニューの「基本設定」から「接続先設定」を選ぶ
 - ⑤…接続先名に「HeroNet」、接続先ユーザー名と接続先パスワードは HeroNet から受け取った ConnectionID&PASSWORD に記載されている USER ID と PASSWORD を入力する
 - ⑥…「設定」を押した後に、左側メニューの上部にある「保存」をクリックして完了する
- ※HeroNet のほかに接続先の登録を行っている場合は、他の接続先を削除してください。

B：2013 年製以降の Buffalo ルーター（ルーター背面の切り替えスイッチを「ROUTER」にしておく）

- ①…「詳細設定」タイルをクリック
 - ②…左側メニューにある「Internet」をクリックし、その中の Internet をさらにクリック
 - ③…IP アドレス取得方法を「PPPoE クライアント機能を使用する」にして、「設定」を押す
 - ④…左側メニューの「Internet」から「PPPoE」を選び、「接続先の編集」をクリック
 - ⑤…接続先名に「HeroNet」、接続先ユーザー名と接続先パスワードは HeroNet から受け取った ConnectionID&PASSWORD に記載されている USER ID と PASSWORD を入力する
 - ⑥…自動切断を「0 分」に、MTU 値と MRU 値をともに「1454」に変更する
 - ⑦…「新規追加」を押して完了
- ※HeroNet のほかに接続先の登録を行っている場合は、他の接続先を削除してください。

以上で設定は完了です。無事にインターネットへ接続できるかをご確認ください。